

**Qualität, Effizienz
und Leistung in Serie.
Der nachhaltige und
innovative Brennofen.**

Helmut ROHDE GmbH
Ried 9
D-83134 Prutting
Tel.: +49 8036 674976-10
Mail: info@rohde.eu
www.rohde.eu



Weitere Informationen auf:
www.rohde.eu/de/ecotop

Folgen Sie uns:



Ihr Fachhändler des Vertrauens



ROHDE Aus Freude am Ergebnis.

Bis zu
40 %
weniger Strom-
Verbrauch

ROHDE Ecotop
Der Top-Fang für Profis

Intuitive Bedienung:
Regler ST 310
Digitales Brennbuch:
ROHDE myKiln App



Rund. Nachhaltig. Innovativ.
Entdecken Sie die Ecotop Serie neu!

ROHDE Ecotop Produktbeschreibung

- Der neue Ecotop ist jetzt auch ein **Ökotop**: Unser neuer Topflader-Brennofen verbraucht bis zu **40 % weniger Strom** und spart dadurch kräftig Kosten. Möglich macht dies das neu durchdachte Isolationskonzept, das den Wärmeverlust auf ein Minimum reduziert.
- Alle Baugrößen des neuen Ecotop erreichen **Anwendungstemperaturen bis 1290°C**. Das bedeutet mehr Vielfalt und Möglichkeiten beim Brennen – auch im Steinzeug- und Weichporzellanbereich. Für die Modell-Varianten bis 60 Liter Volumen reicht dafür nun eine haushaltsübliche **Schuko-Steckdose (230 V)**.
- Durch seine **rundere Brennraumgeometrie** erleichtert der Ecotop allen Anwendern das Handling der Besatzplatten und bietet eine bessere Raumausnutzung.
- Die neuen **Heizelemente** besitzen, ganz im Sinne der Nachhaltigkeit, eine **3 x höhere Lebensdauer**.



Bis zu
40 %
weniger Strom-
Verbrauch


HEIZELEMENTE **NEU**
Optimierte Wärmeverteilung
3 x höhere Lebensdauer

REGLER ST 310 **NEU**
Nutzung eigenen
Stroms aus Photovoltaik

ISOLATION **NEU**
Hochwertige 2-Schicht-
Isolation, faserfrei

ZULUFTSCHIEBER **NEU**
Ideal platziert, ergonomisch
und intuitiv zu bedienen

BRENNRAUM **NEU**
Effizientere Platzausnutzung
Leichteres Handling der
Besatzplatten

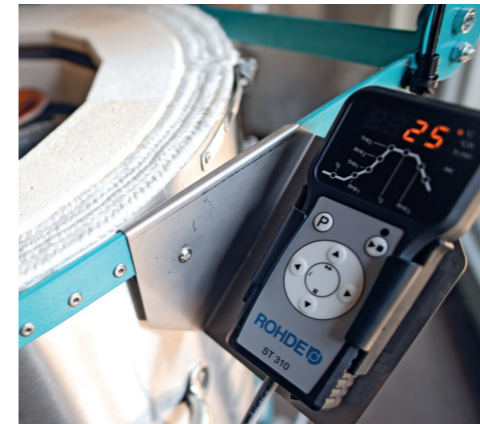

Einfach steuern
smart brennen



Technische Daten
im Überblick



Alle Ecotop Modelle sind standardmäßig mit dem neuen Regler ST 310 ausgestattet.

- neue, innovative Technik
- intuitive und übersichtliche Bedienung (wie bisher TC 304)
- 32 Brennprogramm-Plätze
- SolarReady für PV-Eigenstromnutzung
- robust, bewährt und zuverlässig

Mit dabei und kostenlos: die ROHDE myKiln App, das digitale Brennbuch

- zeigt jederzeit den Live-Zustand des Brennofens
- einfach Programme am Smartphone erstellen und an den Regler senden
- Brennkurven archivieren, eigene Bilder und Notizen speichern
- Erinnerungen auf dem Smartphone bei Ereignissen

Modell	Ecotop 20 S	Ecotop 43	Ecotop 43 S	Ecotop 60
Volumen	20 Liter	43 Liter	43 Liter	60 Liter
Anwendungstemp.	1290°C	1260°C	1290°C	1260°C
Leistung	2,3 kW	2,9 kW	3,6 kW	3,6 kW
Anschluss	Schuko, 230 V	Schuko, 230 V	Schuko, 230 V	Schuko, 230 V
Innenmaße (Ø x H)	330 x 225 mm	400 x 340 mm	400 x 340 mm	400 x 455 mm

Modell	Ecotop 60 S	Ecotop 80 S	Ecotop 95 S	Ecotop 145 S
Volumen	60 Liter	80 Liter	95 Liter	145 Liter
Anwendungstemp.	1290°C	1290°C	1290°C	1260°C
Leistung	5 kW	6 kW	7,3 kW	8,8 kW
Anschluss	CEE 16 A für 400 V	CEE 16 A für 400 V	CEE 16 A für 400 V	CEE 16 A für 400 V
Innenmaße (Ø x H)	400 x 455 mm	470 x 455 mm	520 x 455 mm	520 x 680 mm